

CGB-B系列摆线齿轮泵

该系列摆线齿轮泵是BB系列摆线齿轮泵的升级产品，安装方式及尺寸不变，进出油口加大见图示。主要用于中小功率高转速船用齿轮箱。

型号说明





性能参数

型 号	额定流量 l/min	额定压力 MPa	额定转速 r/min	最高转速 r/min	容积效率 %	压力振摆 MPa	驱动功率 kw	联接方式	净重 kg	替代型号
CGB-B12.5	12.5	2.5	2600	3000	≥93	±0.1	1.94	扁 司	4.7	BB-B16A
CGB-B16	16						2.48			BB-B20A-1
CGB-B20	20						3.10			BB-B25A-1
CGB-B25	25						3.88	平 键		BB-B32A
CGB-B31.5	31.5						4.88			BB-B40A-1
CGB-B40	40						6.20			BB-B50A-3
CGB-B50	50						7.75			BB-B63A-2


外形及联接尺寸

CGB-B12.5/B16

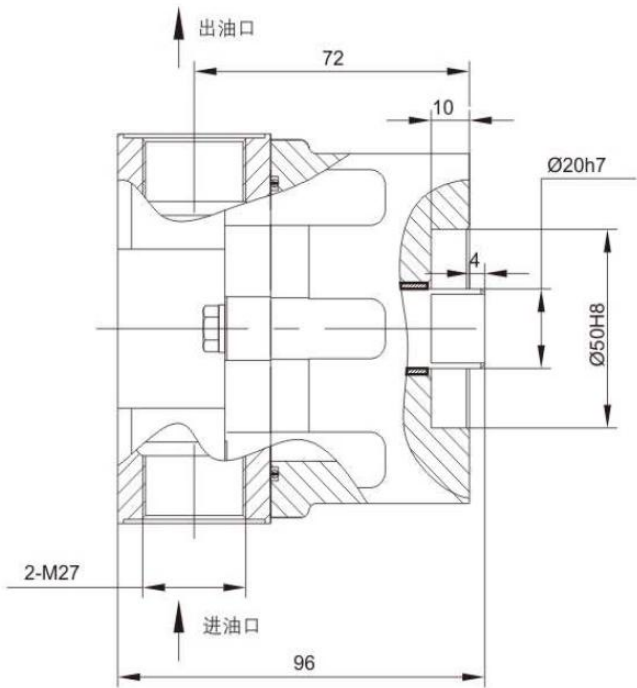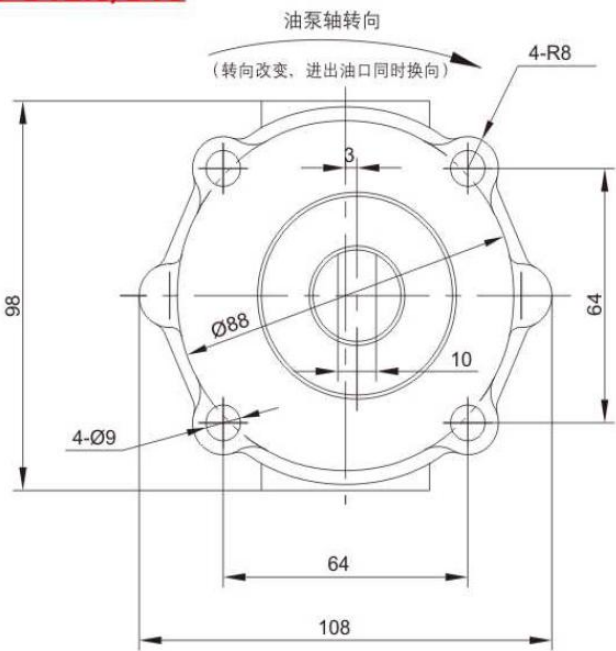

CGB-B20/B25

型 号	A
CGB-B20	97
CGB-B25	104

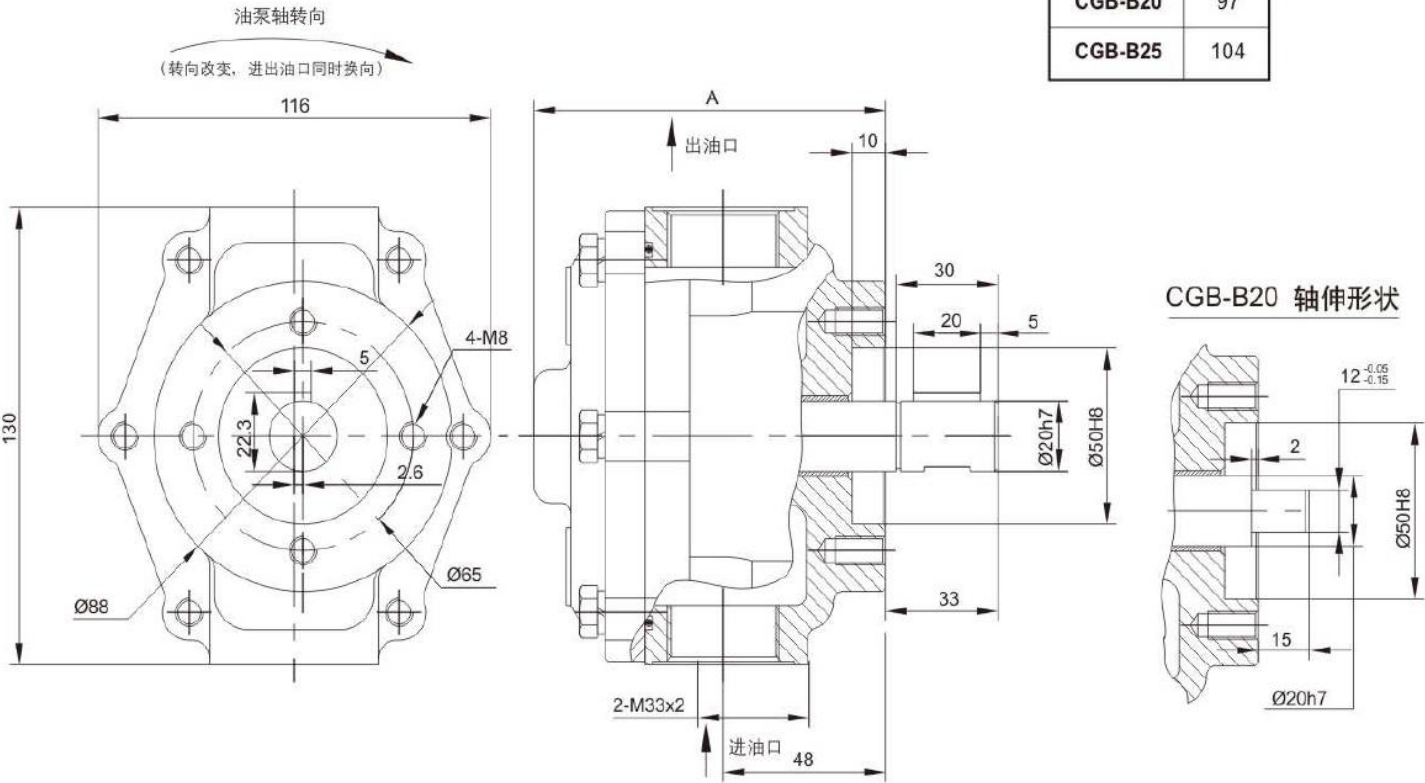

CGB-B31.5/B40/B50

型 号	A	B	C	b	t
CGB-B31.5	95	37	Ø65	5	22
CGB-B40	101	43			
CGB-B50	108	50	Ø76	6	24.5

